


## Uygulamalar:

DVT-20 ve DVT 30 aşağıda belirtilen tipik uygulamaları içeren bir genel amaçlı ısıtma kablosudur:

- Zemin altında dolaşan yerden ısıtma sistemleri
- Doğrudan ısıtma etkinliği veya ısıyı depolama
- Endüstriyel dondurma mekanları zeminleri
- Boruların, çatıların, olukların, ve tahliyelerin donmaya karşı korunması
- Yollarda, ara yollarda/patikalarda, yokuşlarda, merdivenlerde ve diğer unsurlarda kar ve buz eritme
- Beton dökme ve dökülmüş betonu muhafaza
- Çelik yapıları/konstrüksiyonları düşük sıcaklığa karşı koruma

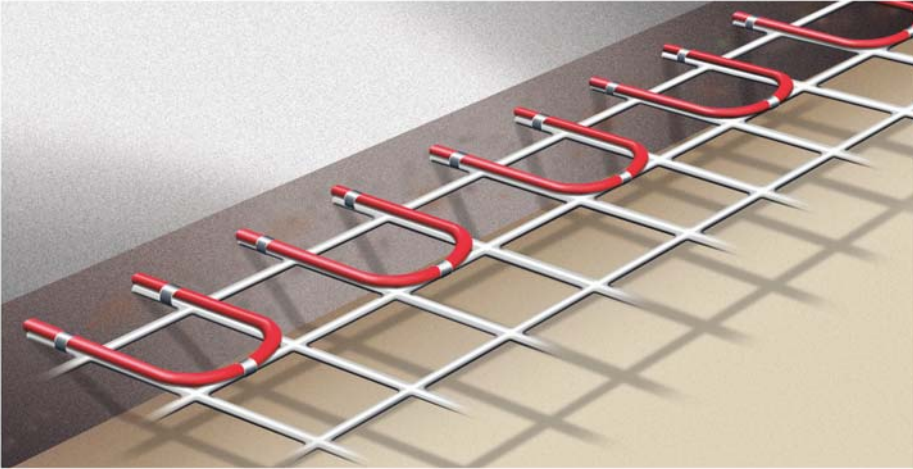

Daha fazla bilgi ve açıklamalar için web sayfamızı ziyaret ediniz:

### **OLESEN Ltd. Şti.**

Şirinyalı Mah. Lara Cad. 1506 Sk.  
Manolya Apt.16/5 Kat:1  
07100 / Antalya / TURKEY  
Tel: +90 242 323 67 66 (pbx)  
Fax: +90 242 323 97 10  
Gsm: +90 533 770 51 75  
www.olesen.com.tr  
info@olesen.com.tr

HandyCable DVT-20 & DVT-30



## HandyCable DVT-20 & DVT-30

### Kablo Yapısı:

HandyHeat'in yeni ısıtma kablosu gerçek bir yuvarlak kablo olup, kolayca bükülebilir ve şekil verilebilir. Eşmerkezli ikili iletken ısıtma kablosu, lif haline getirilmiş ve üzeri teflonla kaplanmış halat biçimli tel ile birincil yalıtımlı ve kalaylanmış bakır direnç telleri örgüsü ve bunların üzerinde 2 X PVC koruyucu dış yalıtım tabakasını bir arada ihtiva etmektedir.

- Eşmerkezli ikili iletken konstrüksiyonu VDE0253'e uygun olarak üretilmiştir
- Tekli soğuk kablo (sadece tek uçtan bağlantılı)
- Her bir doğrusal metrede 20 veya 30 watt mevcut güç
- Voltaj oranı - 230 VAC/50 Hz
- Halat biçimli ısıtıcı iletken tel
- Uzun ömürlü teflon yalıtım
- Kalay kaplı bakır telden oluşan örgü biçimli dönüş teli
- Kalay kaplı bakır telden oluşan örgü biçimli topraklama
- Sağlam PVC dış kılıf/muhafaza
- Eşmerkezli konstrüksiyon - kolay bükme ve şekil verme
- Uygulanan standart: IEC 800

HandyCable DVT-20 - 20 Watt / doğrusal metre

Ürün No.	Tip	Güç
5707524220123	DVT-20 12 m	240 Watt
5707524220208	DVT-20 20 m	400 Watt
5707524220253	DVT-20 25 m	500 Watt
5707524220307	DVT-20 30 m	600 Watt
5707524220406	DVT-20 40 m	800 Watt
5707524220505	DVT-20 50 m	1000 Watt
5707524220604	DVT-20 60 m	1200 Watt
5707524220703	DVT-20 70 m	1400 Watt
5707524220802	DVT-20 80 m	1600 Watt
5707524221007	DVT-20 100 m	2000 Watt
5707524221205	DVT-20 120 m	2400 Watt
5707524221502	DVT-20 150 m	3000 Watt



HandyCable DVT-30 - 30 Watt / doğrusal metre

Ürün No.	Tip	Güç
5707524230320	DVT-30 32 m	1000 Watt
5707524230481	DVT-30 48 m	1400 Watt
5707524230665	DVT-30 66 m	2000 Watt
5707524230801	DVT-30 80 m	2500 Watt
5707524231297	DVT-30 129 m	3500 Watt

### Donanım:

- Yerden ısıtma: Tavsiye edilen boyutlandırma, çita içerisindeki 40 - 70 mm derinlik için  
DVT-20
  - C-C = 20 cm = 100 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 16 cm = 125 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 15 cm = 133 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 13 cm = 150 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 10 cm = 200 Watt / m<sup>2</sup>
- Buz ve kar eritme: 40 - 70 mm için tavsiye edilen boyutlandırma  
DVT-30
  - C-C = 20 cm = 150 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 16 cm = 188 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 15 cm = 200 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 13 cm = 230 Watt / m<sup>2</sup>
  - C-C = 10 cm = 300 Watt / m<sup>2</sup>
- Uygulanacak yere, belirlenen ağa veya HandyFix uygulanacak yere doğrudan donanım kurabilme
- Ön ısıtma veya konfor ısıtmasına uygunluk
- Önerilen ısı kontrolü
  - Uzaktan ısı ayarı için DVTH 131 serileri veya
  - Programlanabilir ısı düzenleri için DVTH 132 serileri

